




Вариант - 1

СХЕМА ДВУХПАКЕРНОЙ КОМПОНОВКИ для ОРЗ С ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМОЙ ЗАКАЧКИ

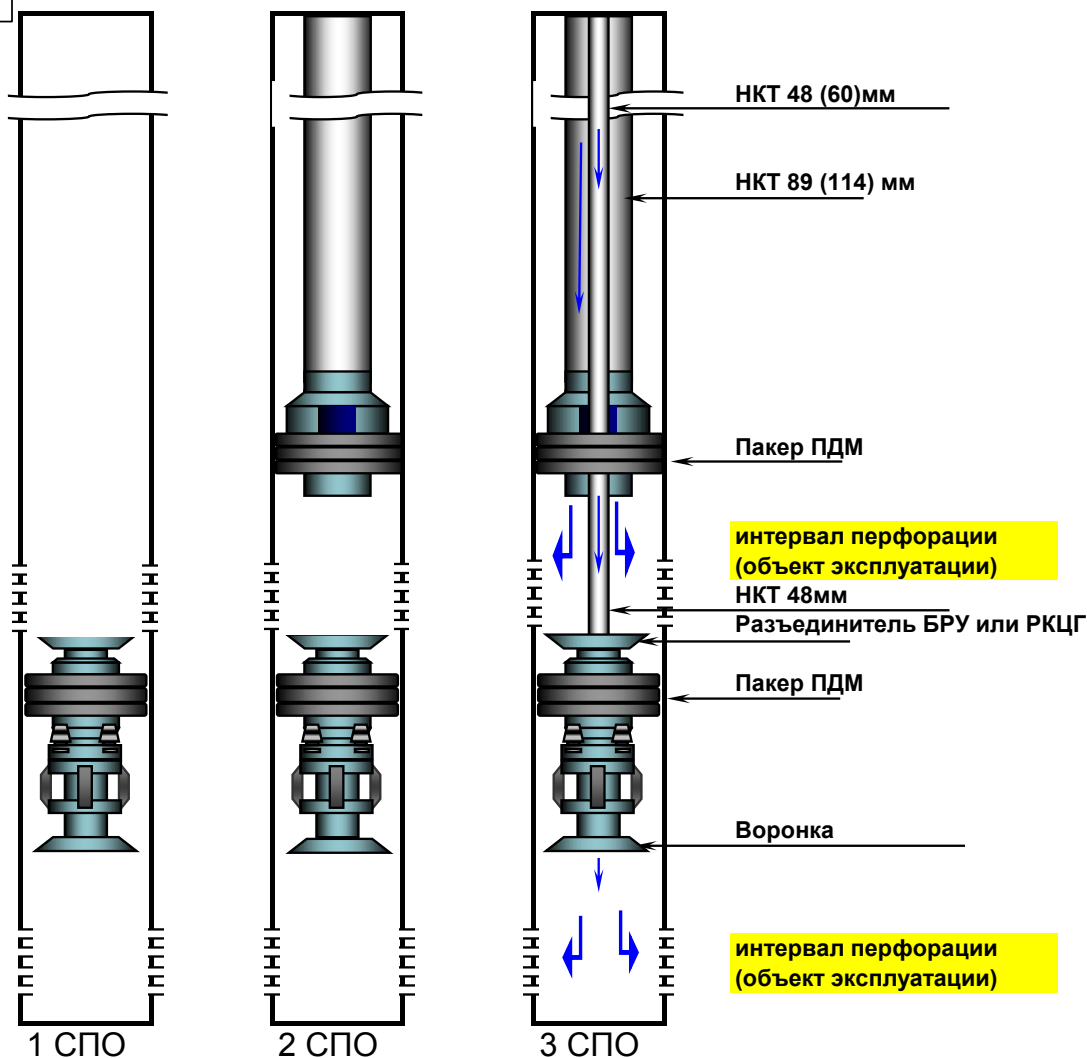

Двухпакерная двухтрубная компоновка спускается за 3 спуско-подъемные операции (СПО):

за 1 СПО - устанавливается нижний гидравлический пакер ПДМ

за 2 СПО - устанавливается верхний гидравлический пакер ПДМ с НКТ (89мм)

за 3 СПО - устанавливается НКТ (48мм) в разъединитель нижнего пакера ПДМ

Сервисные работы по установке пакеров производятся специалистами

ООО «НПО «Новые нефтяные технологии» с 2003 года, при этом

оборудование для двухпакерной двухтрубной компоновки выпускается с 2007года.